

Sistema a iniezione Hilti HIT HY-170

LA SOLUZIONE UNIVERSALE PER ANCORAGGI QUOTIDIANI.

Il sistema a iniezione Hilti HIT-HY 170, completo di dispenser a batteria HDE, è tutto quanto necessario per fissaggi strutturali, affidabili e di facile installazione su calcestruzzo, muratura piena e forata e per ferri di ripresa.

Ideale per operazioni di fissaggio quotidiane, la resina HIT HY-170 realmente versatile, presenta un ampio intervallo di temperature di esercizio ed è priva di VOC per un uso continuato in interno ed esterno. Con HIT HY-170 avrete elevati standard di salute e sicurezza nonché prestazioni omologate ETA.



Applicazioni

- Ancoraggi medio pesanti su calcestruzzo come scale metalliche, carpenterie metalliche, soppalchi, corrimano, ferro ornamentale e arredi urbani
- Fissaggio di elementi elettrici e meccanici su calcestruzzo e muratura, ad es. tensostrutture, tettoie, apparecchiature per condizionamento aria, caldaie, elementi e tubazioni sanitari
- Fissaggi su muratura piena o forata
- Ancoraggi per ferri di ripresa

Caratteristiche principali

- Idoneo per applicazioni al chiuso e all'aperto nonché per l'uso in condizioni asciutte e umide
- Il sistema di resina a iniezione migliore della categoria, con dispenser HDE e una gamma completa di accessori Hilti
- Elevata resistenza alla corrosione


Un solo sistema. Infinite possibilità.

La gamma completa di dispenser, barre e accessori per muratura funzionano perfettamente insieme al sistema HIT HY-170, componendo una soluzione impareggiabile che fornisce fissaggi perfetti con uno spreco minimo di resina.

Vantaggi

- Capacità di carico omologata ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Profondità di ancoraggio variabile nel calcestruzzo
- Benessere ETA per muratura piena e forata
- Benessere ETA per ferri di ripresa
- Erogazione affidabile in tutte le direzioni di applicazione
- Priva di stirene, ftalati e VOC



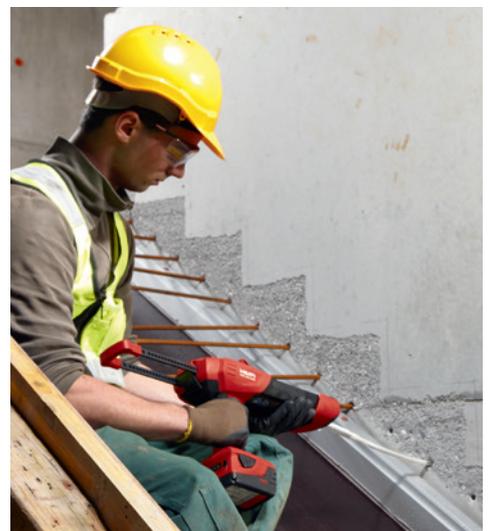

Alte e basse temperature.

La resina a iniezione HIT HY-170 consente un fissaggio affidabile in un ampio intervallo di temperature di applicazione su calcestruzzo e muratura. Inoltre, il sistema garantisce un'erogazione facile e veloce sia a temperature elevate che vicine allo zero.

Prestazioni precise.

Dosaggio veloce, senza fatica e preciso grazie al dispenser a batteria HDE 500-A22. E' possibile impostare la corretta quantità di resina erogata per ciascuna pressione del grilletto, grazie al selettore posto sull'attrezzo. Il supporto girevole e a scatto consente agli utenti di cambiare le cartucce senza posare l'attrezzo.

Omologato.

Se non è necessaria la progettazione dei fissaggi, affidatevi alla vostra esperienza e al sistema Hilti HIT HY-170 per ottenere fissaggi sicuri, semplici e affidabili. Il sistema HIT HY-170 è omologato per calcestruzzo fessurato e non fessurato con elementi standard e intervalli di temperatura secondo ETAG 001 parte 5. Inoltre, il sistema è omologato per muratura piena e forata ai sensi di ETAG 029 e ferri ad aderenza migliorata post installati conformi a EAD 330087-00-0601.